

КАТАЛОГ(ЭВАКУАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ)



ОООТЛК "СУДОКОМПЛЕКТ"
ПОСТАВЩИК СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Website: www.mor-sk.ru

тел+7 920 030 05 75

тел. +7 920 010 00 68

тел.+7 920 060 30 80

E-mail: avponkin@yandex.ru

E-mail: tlk.sudokomplekt@yandex.ru

HYF-MES-VP-300 CCS

Морская эвакуационная система (SOLAS)



Применение Предназначена для быстрой эвакуации всех находящихся на борту. Она позволяет обеспечить быструю (в течение 30 минут) и безопасную эвакуацию от 300 до 600 человек с судна на наддувной спасательный плот. Морская эвакуационная система Huiyang быстро и легко запускается, проста в эксплуатации, быстро убирается, не требует больших затрат, и зарекомендовала себя как одна из лучших морских эвакуационных систем в мире. Компания Huiyang владеет двумя моделями морской эвакуационной системы: HYF-MES-VP-300 (одиночный желоб) и HYF-MES-VP-600 (сдвоенный желоб), которые сертифицированы Китайским классификационным обществом (CCS) и Морской директивой Европейского союза (ЕС).


Стандарт MSC.47 (66) Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Поправки к SOLAS 1974, 1996 и MSC.216 (82); MSC.48 (66) Международный кодекс по спасательному оборудованию на судах (LSA); MSC.218 (82), MSC.293 (87) Поправки к Международному кодексу по спасательному оборудованию на судах (LSA); MSC.81 (70) Поправки к пересмотренной Рекомендации по испытаниям спасательных средств; MSC.226 (82); MSC.295 (87); MSC.323 (89) Поправки к пересмотренной Рекомендации по испытанию спасательных средств с дополнениями.

Высота хранения на борту Не более 25 метров над уровнем воды.



HYF-MES-VP-600 CCS

Морская эвакуационная система (SOLAS)

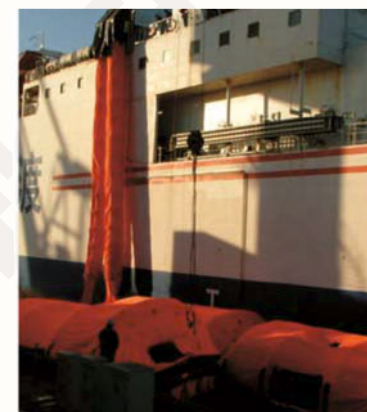

ТИП	МОДЕЛЬ	ХРАНЕНИЕ ВЫСОТА (м)	ЭВАКУАЦИОННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ (человек)	ВМЕСТИМОСТЬ ПЛАТФОРМЫ (человек)	ВЕС (кг)	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм) Д×Ш×В
Вертикальная эвакуационная система	HYF-MES- VP-300	S25	300	60	S1800	2300×1600×2300
	HYF-MES- VP-600	S25	600	100	S2700	3300×1600×2100



HYF-Z CCS Большой самоспрямляющийся надувной спасательный плот сбрасываемого типа (SOLAS)




Применение Предназначен для судов, работающих в международной зоне I класса, внутренней зоне и других морских объектах. Его также можно использовать в сочетании с морской эвакуационной системой.

Стандарт MSC.47 (66) Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Поправки к SOLAS 1974.1996 и MSC.216 (82); MSC.48 (66) Международный кодекс по спасательному оборудованию на судах (LSA) и MSC.218 (82). MSC.293 (87); MSC.81 (70) Поправки к процедуре испытаний спасательных средств; MSC.295 (87); MSC.323 (89).

Тип аварийного комплекта Комплект А или Комплект В

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЫСОТА ХРАНЕНИЯ НА БОРТУ (м)	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	
			Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-Z50	50	36	357	232	1960×850	1680×800
HYF-Z65	65	36	473	314	2080×1090	1960×850
HYF-Z100	100	25	688	472	2200×1150	2080×1090
HYF-Z101	101	25	690	472	2200×1150	2080×1090
HYF-Z125	125	25	1024	624	2600×1150	2200×1150

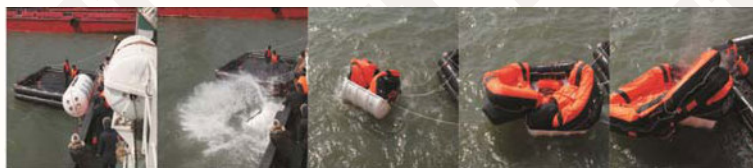

Список комплектующих

№	Наименование	Единица	Количество	
			Комплект А	Комплект В
1	Провизия	уп.(0,5 кг)	1/на 1 человека	-
2	Пресная вода	уп.(0,5 л)	3/на 1 человека	-
3	Сигнальная ракета с парашютом	шт.	4	2
4	Ручная ракетница	шт.	6	3
5	Плавающий дымовой сигнал	шт.	2	1
6	Термозащитные костюмы	шт.	2	2
7	Морской якорь	шт.	2	2
8	Водонепроницаемый фонарик	шт.	1	1
9	Надувной спасательный круг	шт.	1	1
10	Аптечка первой помощи	шт.	1	1
11	Радиопозиционный отражатель	Комплект	1	-
12	Сигнальное зеркало для отражения солнечных лучей	Комплект	1	1
13	Свисток	шт.	1	1
14	Весло	шт.	2	2
15	Комплект для ловли рыбы	Комплект	1	-
16	Ковш	шт.	1-2	1-2
17	Губка	шт.	2	2
18	Мерный стакан для питьевой воды	шт.	1	-
19	Пакет для мусора	шт.	1/на 1 человека	1/на 1 человека
20	Руководство по выживанию	экз.	1	1
21	Ручной насос	шт.	1	1
22	Плавающий нож	шт.	1-2	1-2
23	Консервные ножи	шт.	3	-
24	Таблетки от морской болезни	таблетка	6/на 1 человека	6/на 1 человека
25	Памятка действий в экстремальных ситуациях	экз.	1	1
26	Руководство по эксплуатации	экз.	1	1
27	Комплект для ремонта	Комплект	1	1

Средств тепловой защиты достаточно для 10% пассажиров или 2 пассажиров, в зависимости от ситуации.

Каждый морской якорь должен быть связан с 30-метровым буксирным тросом: один должен быть привязан к плоту, а другой использоваться в качестве запасного.

Водонепроницаемый, для связи азбукой Морзе, поставляется с запасными батареями и сборкой.

Плавающий спасательный круг оснащен тросом длиной 30 метров*



Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 2 шт.
- Средства для устранения утечки (большое) 2 шт.
- Средства для устранения утечки (малое) 2 шт.
- Скрепки 1 шт.
- Прорезанная ткань 2 шт.
- Клей 2 шт.
- Насеченная бумага 0,5 шт.
- Кисть для клея 1 шт.
- Ножницы 1 шт.



HYF-A CCS GL EC RS Надувной спасательный плот спускаемого типа (SOLAS)



Применение Предназначен для судов, работающих в международной зоне I класса, внутренней зоне и других морских объектах.

Стандарт MSC.47 (66) Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Поправки к SOLAS 1974.1996 и MSC.216 (82); MSC.48 (66) Международный кодекс по спасательному оборудованию на судах (LSA) и MSC.218 (82). MSC.293(87); MSC.81 (70); MSC.81 (70) Поправки к процедуре испытаний спасательных средств; MSC.295(87); MSC.323(89)

Тип аварийного комплекта Комплект А или Комплект В
Высота хранения на борту Не более 36 метров над уровнем воды.

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	
		Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-A6	6	82	69	1120×630	1120×630
HYF-A8	8	90	72	1120×630	1120×630
HYF-A10	10	99	77	1260×650	1120×630
HYF-A12	12	113	87	1320×680	1260×650
HYF-A15	15	128	95	1380×700	1320×680
HYF-A16	16	131	96	1380×700	1320×680
HYF-A20	20	170	127	1480×740	1380×700
HYF-A25	25	184	130	1520×750	1480×740
HYF-A30	30	216	174	1600×780	1520×750
HYF-A35	35	245	184	1680×800	1600×780
HYF-A36	36	292	208	1680×800	1600×780
HYF-A37	37	294	208	1680×800	1600×780

Список комплектующих

№	Наименование	Единица	Количество	
			Комплект А	Комплект В
1	Провизия	уп.(0,5 кг)	1/на 1 человека	-
2	Пресная вода	уп.(0,5 л)	3/на 1 человека	-
3	Сигнальная ракета с парашютом	шт.	4	2
4	Ручная ракетница	шт.	6	3
5	Плавающий дымовой сигнал	шт.	2	1
6	Термозащитные костюмы	шт.	2	2
7	Морской якорь	шт.	2	2
8	Водонепроницаемый фонарик	шт.	1	1
9	Надувной спасательный круг	шт.	1	1
10	Аптечка первой помощи	шт.	1	1
11	Радиопозиционный спякатель	Комплект	1	-
12	Сигнальное зеркало для отражения солнечных лучей	Комплект	1	1
13	Свисток	шт.	1	1
14	Весло	шт.	2	2
15	Комплект для ловли рыбы	Комплект	1	-
16	Ковш	шт.	1-2	1-2
17	Губка	шт.	2	2
18	Мерный стакан для питьевой воды	шт.	1	-
19	Пакет для мусора	шт.	1/на 1 человека	1/на 1 человека
20	Руководство по выживанию	экз.	1	1
21	Ручной насос	шт.	1	1
22	Плавающий нож	шт.	1-2	1-2
23	Консервные ножи	шт.	3	-
24	Таблетки от морской болезни	таблетка	6/на 1 человека	6/на 1 человека
25	Памятка действий в экстремальных ситуациях	экз.	1	1
26	Руководство по эксплуатации	экз.	1	1
27	Комплект для ремонта	Комплект	1	1

Средств тепловой защиты достаточно для 10% пассажиров или 2 пассажиров, в зависимости от ситуации.

Каждый морской якорь должен быть связан с 30-метровым буксирным тросом: один должен быть привязан к плоту, а другой использоваться в качестве запасного.

Водонепроницаемый, для связи азбукой Морзе, поставляется с запасными батареями и сборкой.

Плавающий спасательный круг оснащен тросом длиной 30 метров*




05



Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Большое) 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Малое) 2 шт.
- Серебряк 1 шт.
- Прокладочная ткань 2 шт.
- Клей 2 шт.
- Напильник бумажный 0,5 шт.
- Кисть для клея 1 шт.
- Поминки 1 шт.

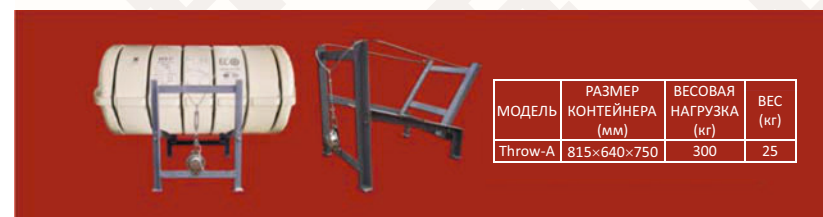

HYF-D CCS GL EC RS Надувной спасательный плот спускаемого типа (SOLAS)



Применение Предназначен для судов, работающих в международной зоне I класса, внутренней зоне и других морских объектах.

Стандарт MSC.47 (66) Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Поправки к SOLAS 1974, 1996 и MSC.216 (82); MSC.48 (66) Международный кодекс по спасательному оборудованию на судах (LSA) и MSC.218 (82). MSC.293 (87); MSC.81 (70) Поправки к процедуре испытаний спасательных средств. MSC.295(87); MSC.323(89)

Тип аварийного комплекта Комплект А или Комплект В

Высота хранения на борту Не более 36 метров над уровнем воды.

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ (человек)	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	
		Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-D10	10	130	108	1320×680	1260×650
HYF-D12	12	135	110	1380×700	1320×680
HYF-D15	15	164	137	1480×740	1380×700
HYF-D16	16	173	138	1480×740	1380×700
HYF-D20	20	202	159	1520×750	1480×740
HYF-D25	25	217	162	1600×780	1520×750

Список комплектующих

№	Наименование	Единица	Количество	
			Комплект А	Комплект В
1	Провизия	уп.(0,5 кг)	1/на 1 человека	-
2	Пресная вода	уп.(0,5 л)	3/на 1 человека	-
3	Сигнальная ракета с парашютом	шт.	4	2
4	Ручная ракетница	шт.	6	3
5	Плавающий дымовой сигнал	шт.	2	1
6	Термозащитные костюмы	шт.	2	2
7	Морской якорь	шт.	2	2
8	Водонепроницаемый фонарик	шт.	1	1
9	Надувной спасательный круг	шт.	1	1
10	Аптечка первой помощи	шт.	1	1
11	Радиолокационный отражатель	Комплект	1	1
12	Сигнальное зеркало для отражения солнечных лучей	Комплект	1	1
13	Свисток	шт.	1	1
14	Весло	шт.	2	2
15	Комплект для ловли рыбы	Комплект	1	1
16	Ковш	шт.	1-2	1-2
17	Губка	шт.	2	2
18	Мерный стакан для питьевой воды	шт.	1	1
19	Пакет для мусора	шт.	1/на 1 человека	1/на 1 человека
20	Руководство по выживанию	экз.	1	1
21	Ручной насос	шт.	1	1
22	Плавающий нож	шт.	1-2	1-2
23	Консервные ножи	шт.	3	3
24	Таблетки от морской болезни	таблетка	6/на 1 человека	6/на 1 человека
25	Памятка действий в экстремальных ситуациях	экз.	1	1
26	Руководство по эксплуатации	экз.	1	1
27	Комплект для ремонта	Комплект	1	1

Средств тепловой защиты достаточно для 10% пассажиров или 2 пассажиров, в зависимости от ситуации.

Каждый морской якорь должен быть связан с 30-метровым буксирным тросом: один должен быть привязан к плоту, а другой использоваться в качестве запасного.

Водонепроницаемый, для связи азбукой Морзе, поставляется с запасными батареями и сборкой.

Плавающий спасательный круг оснащен тросом длиной 30 метров*



06

Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Большое) 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Малое) 2 шт.
- Серебряк 1 шт.
- Прокладочная ткань 2 шт.
- Клей 0,5 шт.
- Накладочная булавка 1 шт.
- Кисть для клея 1 шт.
- Поминки 1 шт.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
Спускаемого типа	820×580×280	300	18



HYF-Z CCS GL EC Самоспрямляющийся надувной спасательный плот сбрасываемого типа (SOLAS)



Применение Предназначен для судов, работающих в международной зоне I класса, внутренней зоне и других морских объектах.

Стандарт MSC.47 (66) Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Поправки к SOLAS 1974, 1996 и MSC.216 (82); MSC.48 (66) Международный кодекс по спасательному оборудованию на судах (LSA) и MSC.218 (82). MSC.293 (87); MSC.81 (70) Поправки к испытаниям спасательных средств; MSC.295 (87); MSC.323 (89).

Тип аварийного комплекта Комплект А или Комплект В

Высота хранения на борту Не более 36 метров над уровнем воды.

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ (человек)	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	
		Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-Z6	6	83	68	1260×650	1120×630
HYF-Z10	10	119	93	1320×680	1260×650
HYF-Z12	12	124	94	1320×680	1260×650
HYF-Z15	15	154	117	1480×740	1380×700
HYF-Z16	16	156	117	1480×740	1380×700
HYF-Z20	20	168	121	1520×750	1480×740
HYF-Z25	25	194	136	1600×780	1520×750
HYF-Z30	30	222	159	1600×780	1520×750
HYF-Z35	35	241	168	1680×800	1600×780
HYF-Z37	37	271	184	1680×800	1600×780

Список комплектующих

№	Наименование	Единица	Количество	
			Комплект А	Комплект В
1	Провиант	уп.(0,5 кг)	1/на 1 человека	-
2	Пресная вода	уп.(0,5 л)	3/на 1 человека	-
3	Сигнальная ракета с парашютом	шт.	4	2
4	Ручная ракетница	шт.	6	3
5	Плавающий дымовой сигнал	шт.	2	1
6	Термозащитные костюмы	шт.	2	2
7	Морской якорь	шт.	2	2
8	Водонепроницаемый фонарик	шт.	1	1
9	Надувной спасательный круг	шт.	1	1
10	Аптечка первой помощи	шт.	1	1
11	Радиопозиционный спидометр	Комплект	1	1
12	Сигнальное зеркало для отражения солнечных лучей	Комплект	1	1
13	Свисток	шт.	1	1
14	Весло	шт.	2	2
15	Комплект для ловли рыбы	Комплект	1	1
16	Ковш	шт.	1-2	1-2
17	Губка	шт.	2	2
18	Мерный стакан для питьевой воды	шт.	1	1
19	Пакет для мусора	шт.	1/на 1 человека	1/на 1 человека
20	Руководство по выживанию	экз.	1	1
21	Ручной насос	шт.	1	1
22	Плавающий нож	шт.	1-2	1-2
23	Консервные ножи	шт.	3	3
24	Таблетки от морской болезни	таблетка	6/на 1 человека	6/на 1 человека
25	Памятка действий в экстремальных ситуациях	экз.	1	1
26	Руководство по эксплуатации	экз.	1	1
27	Комплект для ремонта	Комплект	1	1

Средств тепловой защиты достаточно для 10% пассажиров или 2 пассажиров, в зависимости от ситуации.

Каждый морской якорь должен быть связан с 30-метровым буксирным тросом: один должен быть привязан к плоту, а другой использоваться в качестве запасного.

Водонепроницаемый, для связи азбукой Морзе, поставляется с запасными батареями и сборкой.

Плавающий спасательный круг оснащен тросом длиной 30 метров*



Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 2 шт.
- Средство для устранения утечки (Большое) 2 шт.
- Средство для устранения утечки (Малое) 2 шт.
- Серебряная фольга 1 шт.
- Клей 2 шт.
- Насадочная булавка 0,5 шт.
- Кисть для клея 1 шт.
- Помощники 1 шт.

07



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
Throw-A	815×640×750	300	25



HYF-K CCS GL EC Открытый реверсивный надувной спасательный плот



Применение Предназначен для высокоскоростных судов типа А.
Стандарт MSC.97(73)2000 Кодекс HSC приложение 11
Высота хранения на борту Не более 18 метров над уровнем воды.

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ (человек)	ВЕС (<= кг)	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)
HYF-K6	6	44	840×540
HYF-K10	10	55	1060×550
HYF-K15	15	64	1060×580
HYF-K20	20	80	1100×610
HYF-K25	25	93	1120×630
HYF-K30	30	98	1260×650
HYF-K35	35	121	1260×650
HYF-K50	50	161	1380×700
HYF-K65	65	183	1520×750
HYF-K100	100	305	1960×850

Список комплектующих

№	Наименование	Единица	Количество
1	Надувной спасательный круг	шт.	1
2	Плавающий нож	шт.	2
3	Губка	шт.	2
4	Ковш	шт.	1-2
5	Водонепроницаемый фонарик	шт.	1
6	Морской якорь	шт.	1
7	Весло	шт.	2
8	Аптечка первой помощи	шт.	1
9	Свисток	шт.	1
10	Ручная ракетница	шт.	2
11	Ручной насос	шт.	1-2
12	Руководство по эксплуатации	экз.	1
13	Комплект для ремонта	Комплект	1

1 для 12 и менее пассажиров, 2
для 13 и более пассажиров

Водонепроницаемый фонарик
предназначен для связи с помощью
азбуки Морзе, в комплекте есть пара
запасных батареек и запасная лампочка.



Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Большой) 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Маленький) 2 шт.
- Серебряк 1 шт.
- Прозрачная ткань 2 шт.
- Клей 0,5 шт.
- Накладная бумага 1 шт.
- Кисть для клея 1 шт.
- Помощники 1 шт.

08



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
Throw-A	815×640×750	300	25



HYF-U(I) CCS GL U-образный надувной спасательный плот сбрасываемого типа I (ISO9650-1)



Применение Предназначен для судов длиной не более 24 метров.
Стандарт 9650-1. ISO 9650-3 малый надувной спасательный плот.
Тип аварийного комплекта Комплект Аили Комплект В
Высота хранения на борту Не более 6 метров над уровнем воды.

Контейнерная упаковка

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ (человек)	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	
		Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-U4(I)	4	47	43	760x530x335	750x480x325
HYF-U6(I)	6	55	49	770x540x340	760x530x335
HYF-U8(I)	8	66	58	825x575x350	770x540x340
HYF-U10(I)	10	75	65	920x575x340	825x575x350
HYF-U12(I)	12	85	75	956x616x385	920x575x340

Упаковка-чемодан

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ (человек)	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР ЧЕМОДАНА (мм)	
		Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-U4(I)	4	41	32	710x500x280	660x500x280
HYF-U6(I)	6	48	35	810x500x280	710x500x280
HYF-U8(I)	8	57	40	910x500x280	810x500x280

Список комплектующих

№	Наименование	Количество		В мешке или в сумке
		Комплект 1	Комплект 2	
1	Губка		2	X
2	Весло		2	X
3	Аварийный комплект		0	X
4	Свисток		1	X
5	Ковш		1	X
6	Водонепроницаемый фонарик		1	X
7	Сигнальное зеркало		1	X
8	Таблетки от морской болезни		6/на 1 человека	X
9	Пакет для мусора		1/на 1 человека	X
10	Красная сигнальная ракета		3	X
11	Красная ракета с парашютом		2	X
12	Термозащитные костюмы		0	X
13	Комплект для ремонта		1	
14	Воздушный или ручной насос		1	X
15	Питьевая вода-	1,5 л/на 1 человека	0	X 4*
16	Продукты (кДж)	10000/на 1 человека	0	0,5 л X

Примечание. Питьевую воду в сумке (если есть) можно заменить опреснителем.

Переносным ковшом можно легко работать вручную

Водонепроницаемый фонарик работает до 6 часов с запасными батареями и лампой



Список деталей комплекта для ремонта

- Заплата 2 шт.
- Устройство протирания течи (большое) 2 шт.
- Устройство протирания течи (малое) 2 шт.
- Ножовка 1 шт.
- Скребок 1 шт.
- Пилочка для ногтей 1 шт.
- Клей 2 шт.
- Напильник 0,25 м 0,5 шт.
- Кисть для клея 1 шт.
- Синьфон 1 шт.

09



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)			ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
	Д	Ш	В		
Yachting U	810-990	490-610	260	100	5



HYF-U(II) CCS GL U-образный надувной спасательный плот сбрасываемого типа II (ISO9650-2)



Применение Предназначен для судов длиной не более 24 метров.
Стандарт ISO 9650-2. ISO 9650-3 малый надувной спасательный плот.
Высота хранения на борту Не более 4 метров над уровнем воды.

Контейнерная упаковка

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЕС (<= кг)	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)
HYF-LM(II)	4	32	750x480x325
HYF-U6(II)	6	35	760x530x335
HYF-U8(II)	8	38	770x540x340
HYF-U10(II)	10	42	825x575x350

Упаковка-чемодан

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЕС (<= кг)	РАЗМЕР ЧЕМОДАНА (мм)
HYF-U4(II)	4	26	680x430x280
HYF-U6(II)	6	29	670x500x280
HYFU8(II)	8	36	810x500x280

Список комплектующих

№	Наименование	Количество
1	Губка	2
2	Плавучее весло	2
3	Свисток	1
4	Плавучий ковш	1
5	Водонепроницаемый фонарик	1
6	Сигнальное зеркало	1
7	Таблетки от морской болезни	6/на 1 человека
8	Пакет для мусора	1/на 1 человека
9	Красная сигнальная ракета	3
10	Сигнальная ракета с парашютом	2
11	Комплект для ремонта	1
12	Воздушный или ручной насос	1
13	Руководство	1

Переносным ковшом можно легко работать вручную

Водонепроницаемый фонарик работает до 6 часов с запасными батареями и лампой



Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 2 шт.
- Устройство предотвращения течи (большое) 2 шт.
- Средство для устранения утечки (малое) 2 шт.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)			ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
	Д	Ш	В		
Yachting U	810-990	490-610	260	100	5

10



HYF-UZ

Яхтенный самоспрямляющийся надувной спасательный плот сбрасываемого типа (ISO 9650-1)



Применение Предназначен для судов длиной не более 24 метров.
Стандарт ISO 9650-1. ISO 9650-3 малый надувной спасательный плот.
Тип аварийного комплекта Комплект А или Комплект В
Высота хранения на борту Не более 6 метров над уровнем воды.

Контейнерная упаковка

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	
		Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-UZ	4	50	42	760x530x335	750x480x325
HYF-UZ6	6	58	44	770x540x340	760x530x335
HYF-UZ8	8	69	52	825x575x350	770x540x340
HYF-UZ10	10	80	60	920x575x340	825x575x350
HYF-UZ12	12	90	68	956x616x385	920x575x340

Упаковка-чемодан

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ (человек)	ВЕС (<= кг)		РАЗМЕР ЧЕМОДАНА (мм)	
		Комплект А	Комплект В	Комплект А	Комплект В
HYF-UZ4	4	44	35	710x500x280	660x500x280
HYF-UZ6	6	51	39	810x500x280	710x500x280
HYF-UZ8	8	60	48	910x500x280	810x500x280

Список комплектующих

№	Наименование	Количество		В мешке или в сумке	В мешке или в сумке
		Комплект 1	Комплект 2		
1	Губка	2	2	X	
2	Весло	2	2	X	
3	Аварийная комплект	2	0	X	
4	Свисток	1	1		X
5	Ковш	1	1	>	
6	Водонепроницаемый фонарик	2	1	X	
7	Сигнальное зеркало	1	1	X	
8	Таблетки от морской болезни	6/на 1 человека	6/на 1 человека	X	X
9	Пакет для мусора	1/на 1 человека	1/на 1 человека		X
10	Красная сигнальная ракета	6	3		X
11	Сигнальная ракета с парашютом	2	2		X
12	Термозащитные костюмы	2	0		X
13	Комплект для ремонта	1	1		
14	Воздушный или ручной насос	1	1		
15	Питьевая вода	1,5 л/на 1 человека	0	X	4*
16	Продукты (кДж)	10000/на 1 человека	0	X	X

Примечание. Питьевую воду в сумке (если есть) можно заменить опреснителем.

Переносным ковшом можно легко работать вручную

Водонепроницаемый фонарик работает до 6 часов с запасными батареями и лампой



Список деталей комплекта для ремонта

- Заплата 2 шт.
- Устройство предотвращения течи (бомбоук)
- Устройство предотвращения течи (матов)
- Номинатор 1 шт.
- Скребок 1 шт.
- Отвертка крестовая 2 шт.
- Клей 0,25 кг
- Надувной насос 1 шт.
- Силикон 1 шт.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)			ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
	Д	Ш	В		
Yachting U	810-990	490-610	260	100	5

10



HYF-A ZY

Надувной спасательный плот сбрасываемого типа (SOLAS)



Применение Предназначен для рыболовных судов, работающих в международной зоне класса I.

Стандарт MSC.47 (66) Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Поправки к SOLAS 1974, 1996 и MSC.216 (82); MSC.48 (66) Международный кодекс по спасательному оборудованию на судах (LSA) и MSC.218 (82). MSC.293 (87); MSC.81 (70) Поправки к испытаниям спасательных средств; MSC.295 (87); MSC.323 (89). Правила испытаний рыболовных судов. 2000. Реестр рыболовных судов Китайской Народной Республики.

Высота хранения на борту Не более 18 метров над уровнем воды. Республики.

МОДЕЛЬ	ВМЕСТИМОСТЬ	ВЕС (<= кг)	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)
HYF-A6	6	82	1060x580
HYF-A10	10	99	1150x690
HYF-A15	15	128	1300x700
HYF-A16	16	131	1300x700
HYF-A20	20	170	1500x737
HYF-A25	25	184	1500x737

Список комплектующих

№	Наименование	Единица	Количество	
			Комплект А	Комплект В
1	Провизия	уп.(0,5 кг)	1/на 1 человека	-
2	Пресная вода	уп.(0,5 л)	3/на 1 человека	-
3	Сигнальная ракета с парашютом	шт.	4	2
4	Ручная ракетница	шт.	6	3
5	Плавающий дымовой сигнал	шт.	2	1
6	Термозащитные костюмы	шт.	2	2
7	Морской якорь	шт.	2	2
8	Водонепроницаемый фонарик	шт.	1	1
9	Надувной спасательный круг	шт.	1	1
10	Аптечка первой помощи	шт.	1	1
11	Радиопозиционный отражатель	Комплект	1	-
12	Сигнальное зеркало для отражения солнечных лучей	Комплект	1	1
13	Свисток	шт.	1	1
14	Весло	шт.	2	2
15	Комплект для ловли рыбы	Комплект	1	-
16	Ковш	шт.	1-2	1-2
17	Губка	шт.	2	2
18	Мерный стакан для питьевой воды	шт.	1	-
19	Пакет для мусора	шт.	1/на 1 человека	1/на 1 человека
20	Руководство по выживанию	экз.	1	1
21	Ручной насос	шт.	1	1
22	Плавающий нож	шт.	1-2	1-2
23	Консервные ножи	шт.	3	-
24	Таблетки от морской болезни	таблетка	6/на 1 человека	6/на 1 человека
25	Памятка действий в экстремальных ситуациях	экз.	1	1
26	Руководство по эксплуатации	экз.	1	1
27	Комплект для ремонта	Комплект	1	1

Средств тепловой защиты достаточно для 10% пассажиров или 2 пассажиров, в зависимости от ситуации.

Каждый морской якорь должен быть связан с 30-метровым буксирным тросом: один должен быть привязан к плоту, а другой использоваться в качестве запасного.

Водонепроницаемый, для связи азбукой Морзе, поставляется с запасными батареями и сборкой.

Плавающий спасательный круг оснащен тросом длиной 30 метров*



Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Большое) 2 шт.
- Средства для устранения утечки (Малое) 2 шт.
- Серебряная фольга 1 шт.
- Прозрачная ткань 2 шт.
- Клей 2 шт.
- Непроницаемая бумага 0,5 шт.
- Кисть для клея 1 шт.
- Помощники 1 шт.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
Throw-A	815x640x750	300	25



HYF-Y ZY

Надувной спасательный плот сбрасываемого типа



Применение Предназначен для рыболовных судов, работающих во внутренних водах класса II.

Стандарт Правила испытаний рыболовных судов, 2000 г., Регистр рыболовных судов Китайской Народной Республики

Высота хранения на борту Не более 8 метров над уровнем воды.

ВМЕСТИМОСТЬ	КОНТЕЙНЕРА	ВЕС (<= кг)	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)
HYF-Y6	6	32	840x540
HYF-Y8	8	38	840x540
HYF-Y10	10	45	1060x550
HYF-Y12	12	60	1060x580
HYF-Y15	15	77	1100x610
HYF-Y20	20	110	1150x690
HYF-Y25	25	130	1300x700


Список комплектующих

№	Наименование	Единица	Номер Комплект А
1	Провизия	уп.(0,5кг)	1/на 1 человека
2	Пресная вода	уп. (0,5 л)	1/3 человека
3	Сигнальная ракета с парашютом	шт.	1
4	Ручная ракетница	шт.	3
5	Морской якорь	шт.	1
6	Водонепроницаемый фонарик	шт.	1
7	Надувной спасательный круг	шт.	1
8	Аптечка первой помощи	шт.	1
9	Сигнальное зеркало для отражения солнечных лучей	Комплект	1
10	Свисток	шт.	1
11	Весло	шт.	1
12	Ковш	шт.	1
13	Губка	шт.	2
14	Мерный стакан для питьевой воды	шт.	2
15	Руководство по выживанию	экз.	1
16	Ручной насос	шт.	1
17	Плавающий нож	шт.	1
18	Памятка действий в экстремальных ситуациях	экз.	1
19	Руководство по эксплуатации	экз.	1
20	Комплект для ремонта	Комплект	1
21	Журнал	экз.	1
22	Запасная верхняя подбора	шт.	1

Каждый морской якорь должен быть связан с 30-метровым флуоресцентным тросом: один должен быть привязан к плоту, а другой использоваться в качестве запасного.

Водонепроницаемый, для связи азбукой Морзе, поставляется с запасными батареями и сборкой.

Плавающий спасательный круг оснащен тросом длиной 30 метров*



Список деталей комплекта для ремонта

- Аварийный комплект для устранения утечки 3 шт.
- Устройство предотвращения течи (большой) 3 шт.
- Средство для устранения утечки (маленькое) 3 шт.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА (кг)	ВЕС (кг)
Throw-A	815×640×750	300	25



CQYT- I

Надувной спасательный жилет типа хомут (ISO12402)

Применение: Предназначен для операторов различных типов судов и как средство индивидуальной защиты на прогулочных катерах.

Стандарт: ISO 12402; EN396:1993/A1:1998; MSC.81(70).



150N



275N



CQYB- I

Надувной спасательный жилет типа жилетка (ISO12402)

Применение: Предназначен для судов, работающих во внутренних и международных зонах, на платформах и других морских объектах.

Стандарт: ISO12403; EN396:1993/A1:1998; MSC.81(70)



150N

CQYQ- I

Надувной спасательный жилет типа пояс (ISO12402)

Предназначен как средство индивидуальной защиты для пассажиров прогулочных катеров. К преимуществам можно отнести небольшой вес, небольшие размеры и высокую эффективность. Отвечает требованиям к спасательному оборудованию станции экстренной помощи.



100N



150N

ПОЗ. МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ	ПЛАВУ- ЧЕСТЬ (N)	CO2 ВЕС (9)	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
CQYT	ОДИНОЧНАЯ ВОЗДУШНАЯ КАМЕРА	ISO 275	33 60	ТИП ХОМУТ
CQYB	ОДИНОЧНАЯ ВОЗДУШНАЯ КАМЕРА	ISO	33	ЖИЛЕТ
CQYQ	ОДИНОЧНАЯ ВОЗДУШНАЯ КАМЕРА	100 ISO	25 33	ПОЯС

CQYT- II


Надувной спасательный жилет типа хомут (SOLAS)

Применение: Предназначен для судов, работающих во внутренних и международных зонах, на платформах и других морских объектах.

Стандарт: MSC.81 (70) - рекомендация с поправками для спасательного оборудования и MSC.200 (80) - принятие поправок к пересмотренной рекомендации кодекса по испытанию спасательных средств (LSA). Резолюция MSC.226 (82) о принятии поправок к пересмотренной рекомендации по испытаниям спасательных средств с поправками. Резолюция MSC.201 (81) принятие поправок к международной конвенции по охране человеческой жизни на море. 1974. с поправками. Резолюция MSC.218 (82) принятие поправок к Международному кодексу по спасательному оборудованию на судах (LSA). Резолюция MSC.323 (89) принятие поправок к пересмотренной рекомендации по испытаниям спасательных средств Резолюция MSC.81 (70).



150N



275N

CQYB- II

Надувной спасательный жилет типа жилетка (SOLAS)

Применение: Предназначен для судов, работающих во внутренних и международных зонах, на платформах и других морских объектах.

Стандарт: MSC.81 (70) - рекомендация с поправками для спасательного оборудования MSC.200 (80) - принятие поправок к пересмотренной рекомендации кодекса по испытанию спасательных средств (LSA). Резолюция MSC.226 (82) о принятии поправок к пересмотренной рекомендации по испытаниям спасательных средств с поправками. Резолюция MSC.201 (81) принятие поправок к международной конвенции по охране человеческой жизни на море. 1974. с поправками. Резолюция MSC.218 (82) принятие поправок к Международному кодексу по спасательному оборудованию на судах (LSA). Резолюция MSC.323 (89) принятие поправок к пересмотренной рекомендации по испытаниям спасательных средств Резолюция MSC.81 (70).



МОДЕЛЬ	ПЛАВУЧЕСТЬ (N)	МАССА CO2 МАССА	ПРИМЕЧАНИЕ
CQYT-150(II)	ISO150	2x33	ТИП ХОМУТ
CQYT-275(II)	275	2x60	
CQYB-150(II)	150	2x33	ЖИЛЕТ

HYF-BC

Контейнер из стекловолокна



★ Компания Hуауаг производит различные контейнеры из стекловолокна для удовлетворения потребностей клиентов.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА (мм)
HYF-BCX-1	1120x630	HYF-BCL-1	840x540	HYF-BCT-1	1680x785	HYF-BCF-1	750x480x325
HYF-BCX-2	1260x650	HYF-BCL-2	1060x550	HYF-BCT-2	1960x850	HYF-BCF-2	760x530x335
HYF-BCX-3	1320x680	HYF-BCL-3	1060x580	HYF-BCT-3	2080x1090	HYF-BCF-3	770x540x340
HYF-BCX-4	1380x700	HYF-BCL-4	1100x610	HYF-BCT-4	2200x1150	HYF-BCF-4	825x575x350
HYF-BCX-5	1480x740	HYF-BCL-5	1150x690	HYF-BCT-5	2980x730	HYF-BCF-5	920x575x340
HYF-BCX-6	1520x750	HYF-BCL-6	1300x700			HYF-BCF-6	956x616x385
HYF-BCX-7	1600x780	HYF-BCL-7	1500x737				
HYF-BCX-8	1680-800						

HYF-GBS

Высокопрочная тканая веревка



★ Компания Hуауаг производит высокопрочные тканые канаты для спасательных плотов и яхт.



МОДЕЛЬ	ХАРАКТЕРИСТИКА (мм)	МОДЕЛЬ	ХАРАКТЕРИСТИКА (мм)
HYF-GBS-1	38	HYF-GBS-11	16
HYF-GBS-2	35	HYF-GBS-12	14
HYF-GBS-3	32	HYF-GBS-13	12
HYF-GBS-4	30	HYF-GBS-14	10
HYF-GBS-5	28	HYF-GBS-15	8
HYF-GBS-6	25	HYF-GBS-16	6
HYF-GBS-7	22	HYF-GBS-17	5
HYF-GBS-8	20	HYF-GBS-18	4
HYF-GBS-9	18	HYF-GBS-19	3
HYF-GBS-10	16	HYF-GBS-20	2